

Шланг 5S для внесения КАС

Гибкий шланг с грузком на 5-ти струйном мундштуке для внесения КАС на поздних этапах роста растений

Преимущества

- Отсутствие ожогов, т.к. 5-ти струйный мундштук всегда остается в растительном массиве
- 5-ти струйный мундштук равномерно распределяет КАС по всей ширине захвата штанги с шагом в 0,5 м
- Уменьшает нагрузку на штангу в отличие от системы подвесок шлангов через каждые 25 см
- Идеально подходит для всех видов штанг, снимает проблему складывание штанг при транспортировке
- Крепление к отсекателю системы MULTIJET
- Регулировка нормы КАС через дозирующую шайбу



Расстояние между шлангами
0,5 м



Дозирующие шайбы
1,0 и 1,2 мм



Угол распыла
160°



Рабочее давление
1 - 5 бар




Применение
80 - 250 л/га чистого КАС

Способ установки
Дозирующую шайбу
стоит устанавливать
обозначением вверх.




NEU

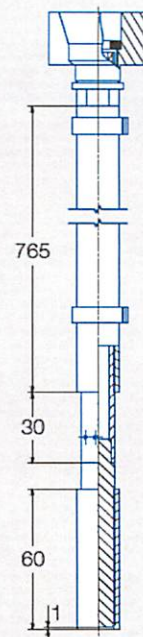

Способ монтажа

Шланг 5S необходимо монтировать 5-ти струйным мундштуком по ходу движения. Когда во время внесения КАС шланг будет немного приподниматься - отверстия будут направлены в землю по ходу движения, не причиняя растениям вреда.

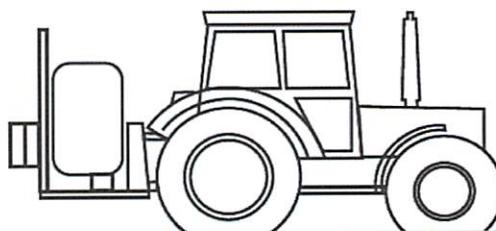

Направление движения = направление опрыскивания



Ausbringtablelle Schleppschauch 5S

Ø mm	AHL 28 l/min	AHL (28) l/ha 					
		5,0 km/h	6,0 km/h	7,0 km/h	8,0 km/h	10,0 km/h	
1,0/39	1,0	0,41	98	82	70	62	49
	1,5	0,50	120	100	86	75	60
	2,0	0,58	139	116	99	87	70
	2,5	0,65	156	130	111	98	78
	3,0	0,71	170	141	121	106	85
	3,5	0,76	182	152	130	114	91
	4,0	0,82	197	164	141	123	98
	4,5	0,87	209	174	149	131	104
5,0	0,91	218	182	156	137	109	
1,2/48	1,0	0,59	142	118	101	89	71
	1,5	0,73	175	146	125	110	88
	2,0	0,84	202	168	144	126	101
	2,5	0,94	226	188	161	141	113
	3,0	1,03	246	205	176	154	123
	3,5	1,11	266	222	190	167	133
	4,0	1,18	283	236	202	177	142
	4,5	1,26	302	252	216	189	151
5,0	1,32	317	264	226	198	158	

- Betriebsdruck an der Dosierblende (gemessen mit Membranventil)
- Schleppschauchabstand 0,5 m
- Tabellenwerte vor jeder Spritzsaison durch Auslitern überprüfen
- Auf gleiche Bestückung der Dosierblenden in den Schleppschläuchen achten
- Die angegebenen Ausbringmengen gelten für AHL (28/1,28 kg/l)

Bezeichnung	Bestell-Nummer
Schleppschauch 5S	092.173.00
Dosierblenden	
1,0 mm/39 Edelstahl	050.030.1C.01.00
1,2 mm/48 Edelstahl	050.030.1C.03.00

